


Hohe Vorfertigung sichert schnelle und einfache Montage und verkürzt Bauzeit  
individuelle Gestaltung - Innen- und Außenverkleidung variabel (bauseits)

vorkonfektionierte LITEC Dachgauben, die objektspezifisch vorgefertigt werden. Ob Neubau, Altbau oder Sanierung im Denkmalschutz, in Standardelementen oder vorgefertigt als Bausatz – LITEC GBS Gaubenbausysteme sind einfach und schnell montiert. Das senkt die Kosten und verkürzt die Bauzeit.

Schlanker Aufbau, hohe Dämmwirkung bei geringer Dämmstoffdicke, gesicherte Materialeigenschaften, qualitativ hochwertige Verarbeitung und perfekte Passgenauigkeit.

Zur Schallverbesserung werden die Elemente auf Wunsch mit einer zusätzlichen Schalldämmplatte angeboten.

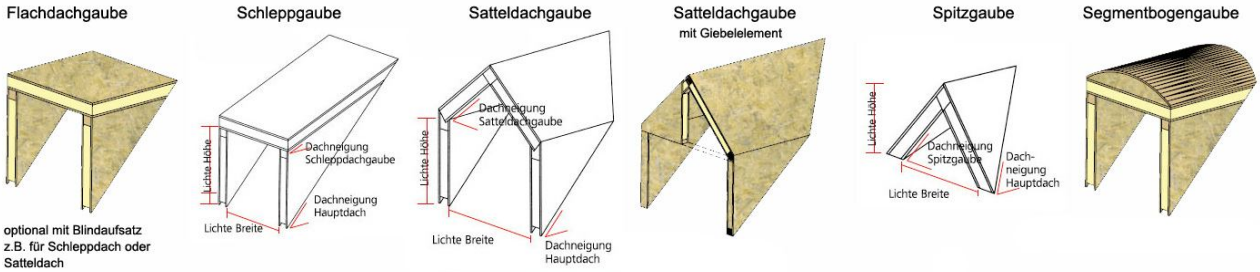

### Ihre Kontaktdaten / Firmenstempel

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_



Mit Ihrer Anfrage erlauben Sie uns die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Angebotserstellung und Nachbereitung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

BVH: \_\_\_\_\_ Geplanter Ausführungstermin: \_\_\_\_\_

PLZ Bauort: \_\_\_\_\_ Geländehöhe: \_\_\_\_\_ m

Dämmung Hauptdach  unter Sparren  auf Sparren  zwischen Sparren

Dämmstärke: \_\_\_\_\_ mm Sparrenabstand: \_\_\_\_\_ mm

Zwischenwand vorhanden (Breite > 3 m):  ja /  nein Baustellenkran vorhanden:  ja /  nein  
(Gaubenelemente mit Schlaufen fertigen)

Anzahl gleicher Gauben: \_\_\_\_\_ Stück Eindeckung Gaube: \_\_\_\_\_

**Gaubentyp:**  Flachdachgaube  Schleppgaube  
 Blindaufsatz Schleppdach  Spitzgaube  
 Blindaufsatz Satteldach  Satteldachgaube  
 ggf Skizze beilegen / Sonderlösungen gerne anfragen!  Sattel. mit Giebelelement

Dämmwert nach:  EnEV  KfW oder benötigter U-Wert: \_\_\_\_\_ Schallschutz:  ja /  nein

Gewünschte Elementstärke Wangen:  144 mm  164 mm  184 mm  204 mm

Lichte Breite: \_\_\_\_\_ mm Lichte Höhe: \_\_\_\_\_ mm

Hauptdachneigung: \_\_\_\_\_ ° Gaubendachneigung: \_\_\_\_\_ °

Brüstungselement / Frontelement anbieten:  ja /  nein  freispannend

Anzahl Fensterausschnitte: \_\_\_\_\_ ggf Fenstermaß: \_\_\_\_\_

**Bitte soweit wie möglich ausfüllen und zurück senden:**

**LOHREY** Handelsvertretung CDH  
 Marktweg 4  
 63636 Brachtal

**Fax: 06054 900 478**  
**Mail: [vertrieb@warmwohnen.de](mailto:vertrieb@warmwohnen.de)**

**Rückfragen? Telefon 06054 900 476**

**LOHREY: seit 36 Jahren**  
**IHR Partner Vor-Ort**